


acero bsv®



AGROPECUARIOS

Cerco eléctrico
Malla hexagonal
Malla ganadera
Multimalla
Postes ganaderos
Poste retenida
Separadores
Malla graduada triple nudo

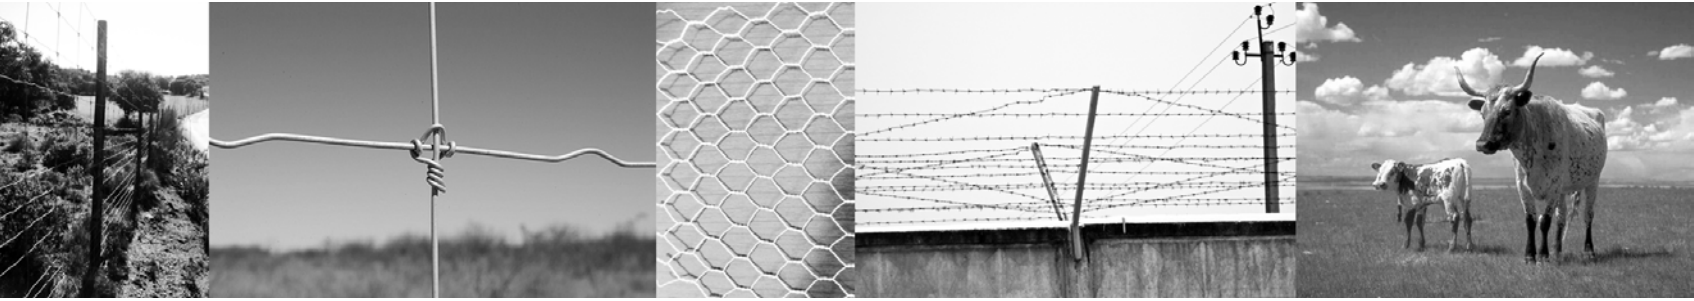

CERCO ELÉCTRICO

AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS

acero bsv®

Clave	Largo (m)	Peso (kg)	Calibre Alambre	Resistencia a la ruptura	Diámetro Rollo Aprox. (cm)
41172	500	12.7	14	200,000 lbs/plg ²	65
41173	1000	25.5	14	200,000 lbs/plg ²	60
3852	1220	44.5	12.5	157,000 lbs/plg ²	65



MALLA HEXAGONAL

AGROPECUARIOS Agropecuarios
AGROPECUARIOS Agropecuarios

acero bsv®

Clave	Abertura (mm)	Altura (m)	Calibre	Largo (m)
301	13	0.90	24	45
302	20	0.90	22	45
303	20	1.20	22	45
400	20	1.50	22	45
45869	25	0.61	22	45
45621	25	1.00	22	45
45870	25	1.20	22	45
45871	25	1.50	22	45
45872	25	1.75	22	45
314	25	0.61	22	135
308	38	1.50	20	45
309	38	1.75	20	45
45049	50	0.75	20	45
310	50	1.50	20	45
311	50	1.60	20	45
312	50	1.75	20	45



MALLA GANADERA

AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS

acero bsv®

Avícola

Clave	Altura (m)	CALIBRE ALAMBRE		Largo Rollo (m)	# Alambres longitudinales	Separación Alambres Verticales (cm)	Peso (kg)
		Superior o Inferior	Interior				
401	0.71	II	14.5	50	9	15	20.71
402	0.92	II	14.5	50	11	15	25.02
403	1.02	II	14.5	50	12	15	27.14
404	1.22	II	14.5	50	14	15	31.38
430	1.50	II	14.5	50	18	15	39.02
431	1.70	II	14.5	50	21	15	44.69

Borreguera

Clave	Altura (m)	CALIBRE ALAMBRE		Largo Rollo (m)	# Alambres longitudinales	Separación Alambres Verticales (cm)	Peso (kg)
		Superior o Inferior	Interior				
3467	1.00	II	14.5	50	9	15	22.66
3468	1.20	II	14.5	50	10	15	25.46
3469	1.40	II	14.5	50	11	15	28.27
3470	1.67	II	14.5	50	12	15	31.56
31917	2.00	II	14.5	50	14	15	36.68
37355	2.50	II	14.5	50	16	15	42.99



MALLA GANADERA

AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS

acero bsv®

Bovinos

Clave	Altura (m)	CALIBRE ALAMBRE		Largo Rollo (m)	# Alambres longitudinales	Separación Alambres Verticales (cm)	Peso (kg)
		Superior o Inferior	Interior				
38206	1.20	10	12.5	50	6	15	32.76

Reforzada

Clave	Altura (m)	CALIBRE ALAMBRE		Largo Rollo (m)	# Alambres longitudinales	Separación Alambres Verticales (cm)	Peso (kg)
		Superior o Inferior	Interior				
31898	1.00	10	12.5	50	9	15	39.18
31899	1.20	10	12.5	50	10	15	44.34
31900	1.40	10	12.5	50	11	15	49.50
31901	1.67	10	12.5	50	12	15	55.50



MALLA GANADERA

AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS

acero bsv®

Venadera Alta Tensión

Clave	Altura (m)	CALIBRE ALAMBRE		Largo Rollo (m)	# Alambres longitudinales	Separación Alambres Verticales (cm)	Peso (kg)
		Superior o Inferior	Interior				
45015	2.50	12.5	12.5	50	16	15	69.84

Venadera Comercial

Clave	Altura (m)	CALIBRE ALAMBRE		Largo Rollo (m)	# Alambres longitudinales	Separación Alambres Verticales (cm)	Peso (kg)
		Superior o Inferior	Interior				
31902	2.00	10	12.5	50	14	15	64.99
37357	2.50	10	12.5	50	16	15	74.91

Carreteras

Clave	Altura (m)	Abertura (cm)	Largo Rollo (m)	# Alambres longitudinales	Peso (kg)
47429	1.51	30.5	100	8	52.65
47430	1.64	30.5	100	8	54.24



POSTES GANADEROS

AGROPECUARIOS Agropecuarios
AGROPECUARIOS Agropecuarios ACRO

acero bsv®


Poste T

Clave Liger	Clave Reforzado	Altura Postes		Peso Postes			
				Reforzado		Liger	
				kg (.567 kg/Pie)	Libras (1.25 Lb/Pie)	kg (.431 kg/Pie)	Libras (.95 Lb/Pie)
41232	41229	6	1.83	3.41	7.50	2.59	5.70
41233	41230	6.5	1.98	3.69	8.13	2.80	6.18
41234	41231	7	2.13	3.97	8.75	3.02	6.65
-	45437	8	2.43	4.68	10.00	-	-
-	41268	10	3.05	5.81	12.50	-	-

Poste Y

Clave	Altura Postes		Acabado
	Pies	Metros	
48589	6	1.83	Pintado Negro
48590	6.5	1.98	Pintado Negro
48591	7	2.13	Pintado Negro
48592	10	3.05	Galvanizado

*Atados con 5 piezas

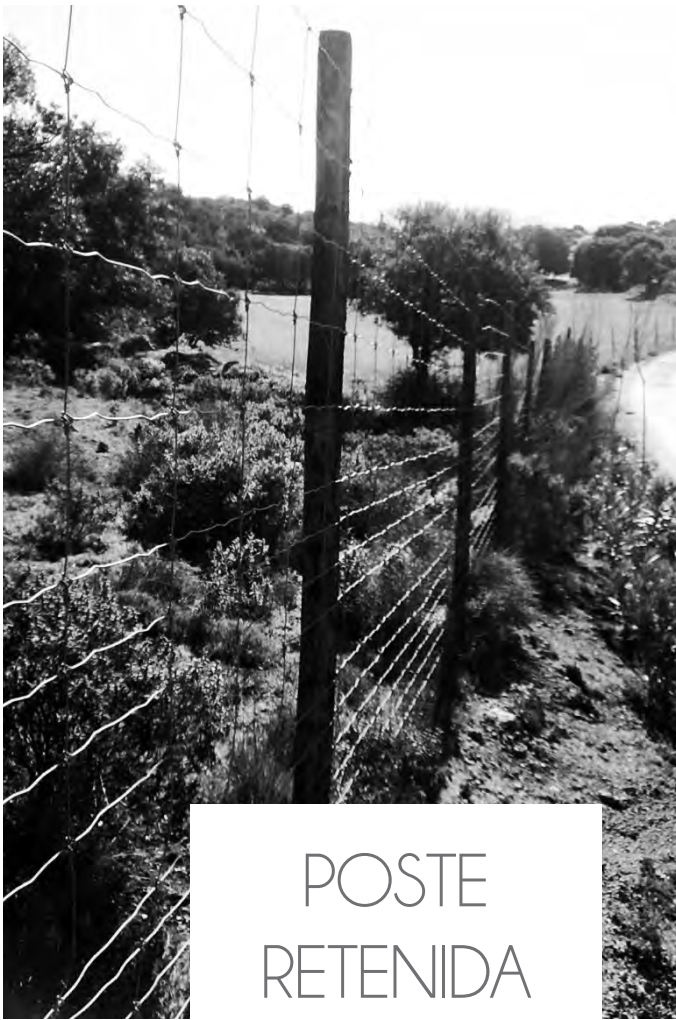

POSTE
RETENIDA

AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS

acero bsv®

Retenida de arranque

Clave	Altura (m)		Cimentación (m)
	Retenidas	Cercos	
45222	1.5	Hasta 1.5	1.00
45223	2.0	Hasta 2.0	1.00
45224	2.7	Hasta 2.7	1.30

Retenida de esquinero

Clave	Altura (m)		Cimentación (m)
	Retenidas	Cercos	
45225	1.5	Hasta 1.5	1.00
45226	2.0	Hasta 2.0	1.00
45227	2.7	Hasta 2.7	1.30



MALLA
TRIPLE NUDO

Venadera

CLAVE	ABERTURA (cm)	LARGO (m)	ALTURA (m)	NO. DE ALAMBRES	CALIBRE INTERIOR	CALIBRE ORILLERO
44037	15.24	100	2.44	20	12.5	12
48498	30.48	100	2.44	20	12.5	12
44632	15.24	50	2.44	20	12.5	12
44770	7.62	50	2.44	20	12.5	12
59809	15.24	50	1.90	17	12.5	12
44771	7.62	50	1.90	17	12.5	12

Resistencia a la tensión en alambres Longitudinales de 185 - 210 ksi.
Resistencia a la tensión en alambres Transversales de 130 - 145 ksi.

Urbana

CLAVE	DISEÑO	ABERTURA (cm)	LARGO (m)	ALTURA (m)	NO. DE ALAMBRES	CALIBRE INTERIOR	CALIBRE ORILLERO
54671	3"x3.5"	7.62	50	2.13	25	12.5	12
54205	3"x3"	7.62	50	1.82	25	12.5	12
48049	3"x6"	7.62	50	1.98	14	12.5	12
58266	6"x6"	15.24	50	1.98	14	12.5	12

Resistencia a la tensión en alambres Longitudinales de 185 - 210 ksi.
Resistencia a la tensión en alambres Transversales de 130 - 145 ksi.



MALLA
TRIPLE NUDO

Perimetral

CLAVE	DISEÑO	ABERTURA (cm)	LARGO (m)	ALTURA (m)	NO. DE ALAMBRES	CALIBRE INTERIOR	CALIBRE ORILLERO
44772	12"	30.48	50	1.24	9	12.5	12
51484	24"	60.96	50	1.24	9	12.5	12
51485	24"	60.96	100	1.24	9	12.5	12
51638	6"	15.24	100	1.52	11	12.5	12
51482	12"	30.48	100	1.52	11	12.5	12
51483	24"	60.96	100	1.52	11	12.5	12

Resistencia a la tensión en alambres Longitudinales de 185 - 210 ksi.
Resistencia a la tensión en alambres Transversales de 130 - 145 ksi.

Equinos

CLAVE	ABERTURA (cm)	LARGO (m)	ALTURA (m)	NO. DE ALAMBRES	CALIBRE INTERIOR	CALIBRE ORILLERO
44774	7.62	50	1.55	15	12.5	12

Resistencia a la tensión en alambres Longitudinales de 185 - 210 ksi.
Resistencia a la tensión en alambres Transversales de 130 - 145 ksi.

Corrales

CLAVE	ABERTURA (cm)	LARGO (m)	ALTURA (m)	NO. DE ALAMBRES	CALIBRE INTERIOR	CALIBRE ORILLERO
44773	7.62	50	1.22	13	12.5	12

Resistencia a la tensión en alambres Longitudinales de 185 - 210 ksi.
Resistencia a la tensión en alambres Transversales de 130 - 145 ksi.

